



CTNW-800W

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	790*420*100 mm
Lúmenes	104,000 lm
Temperatura	6500K
Ángulo	100°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	800W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	9.41-2.62 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

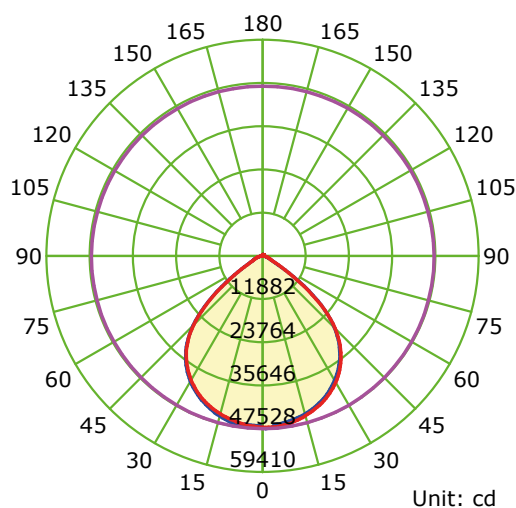

Average Diffuse Angle(50%): 95.7°





— C0-C180 — C90-C270 — G1

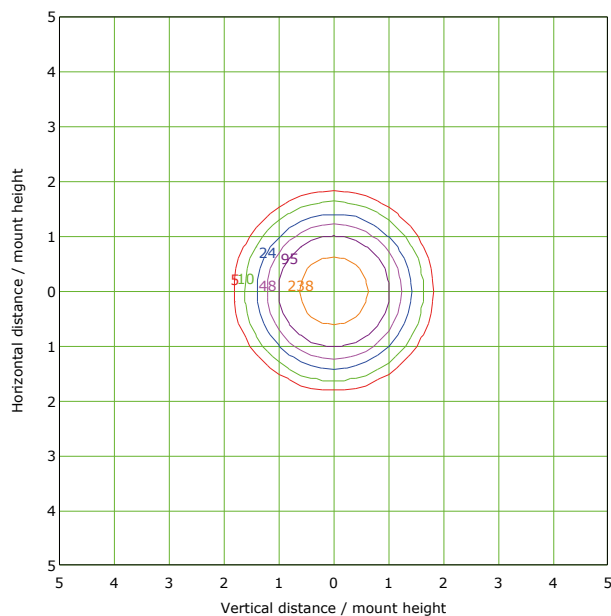

Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 475 lx
 (1%): 5 lx (2%): 10 lx
 (5%): 24 lx (10%): 48 lx
 (20%): 95 lx (50%): 238 lx
 (100%): 475 lx

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

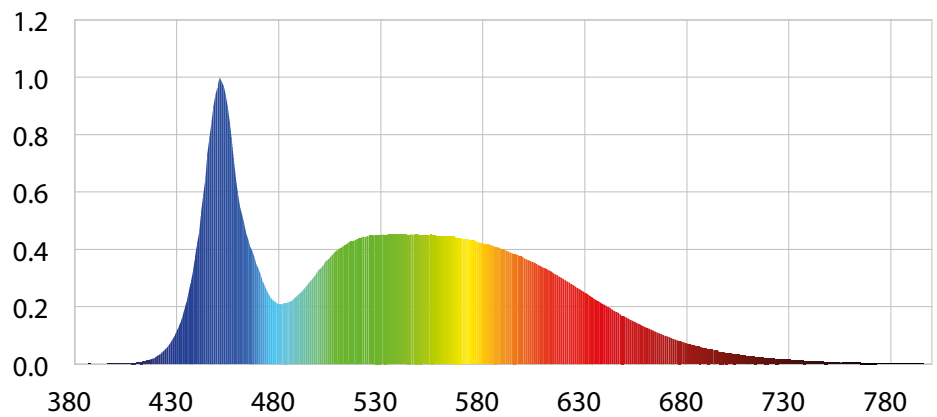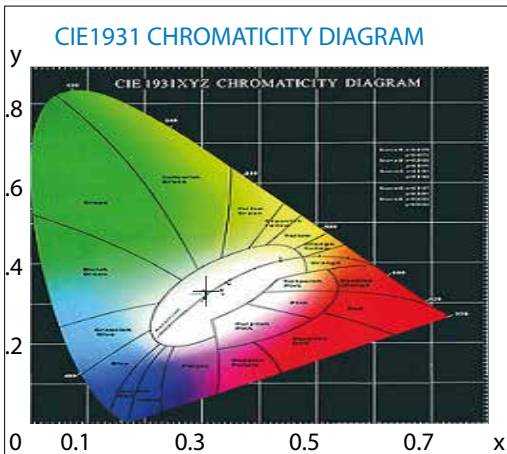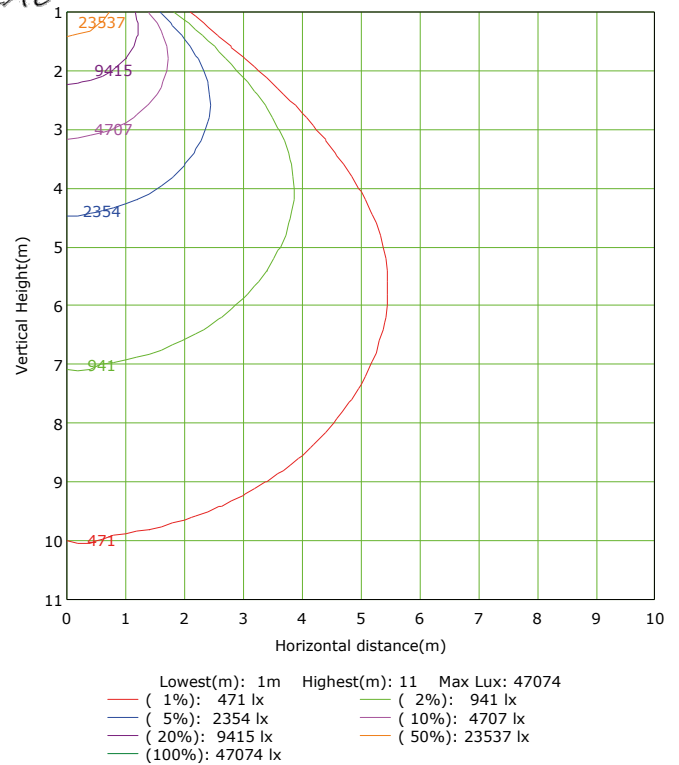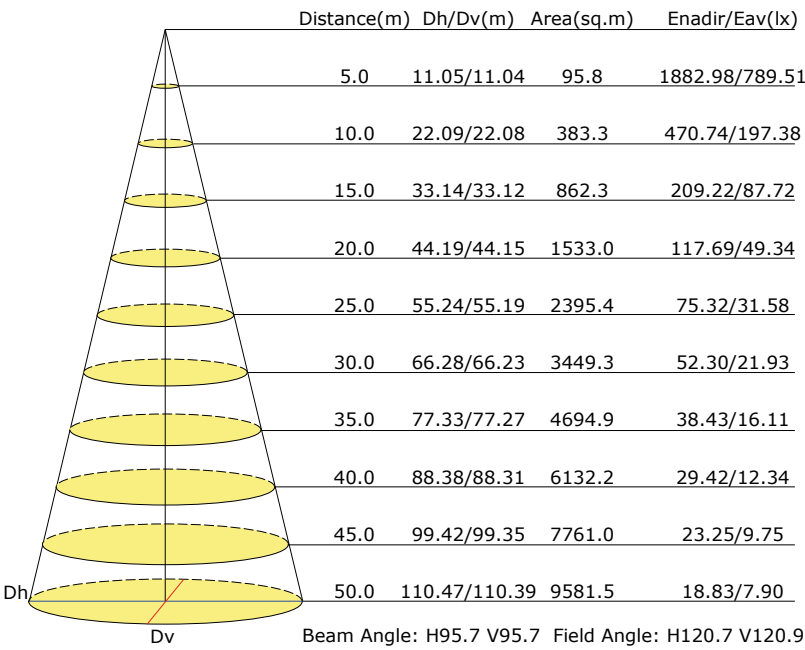

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6756K (duv=0.00834)

CRI: Ra= 81.5, avgR(1~14)= 73.4, avgR(1~15)= 73.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 114555.81 Lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 218161.69 Plm

Efficiency: 139.06Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 264.82 Plm/W

Radiant Power: 365.033 W

Pupil Factor (Kp): 1.904

Parámetros eléctricos

Voltage: 221.50V

Power Factor: 0.9800

Current: 3.8100A

Frequency: 60.00Hz

Power: 823.80W