



Luminaria de exterior LMA 3

PROYECTOS DE ILUMINACIÓN

www.dilae.com.mx



Descripción:

Las luminarias LMA están diseñadas para una mayor durabilidad y facilidad de instalación, el elegante diseño externo evita la acumulación de polvo o material dañino. Pintura en polvo de poliéster resistente a la corrosión 100μm. Certificado de acuerdo con las pruebas de exposición ambiente salino.



Cumple con la prueba de vibración 3G. El diseño modular permite una fácil instalación, sustitución y mantenimiento. No requiere herramientas para abrir el módulo independiente de equipos. Supresor de picos 10kV. NOM003, NOM031.

Garantía de **10 años**.


CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio / Policarbonato
Dimensiones	725x265x150mm / 5.40Kg
Montaje	Poste
Acabado	Gris
IP	IP67 / IK10
Tecnología	LED NICHIA / 2 Módulos
Óptica	T2M / T2L / T3M
Potencia	130/140/150/160/170/180 Watts
Eficiencia Luminosa	160 lm/W
Temperatura	4000K / 5000K IRC: 70
Equipo	Driver programable PHILIPS 120-277V
Factor de Potencia	< 0.95
Horas de Vida	200,000 Hrs
Control	Atenuable 0-10V
Accesorios	Receptáculo Fotocelda (3 / 7 Pines)
Distorsión Armónica	<20

Fotometría



Dimensiones

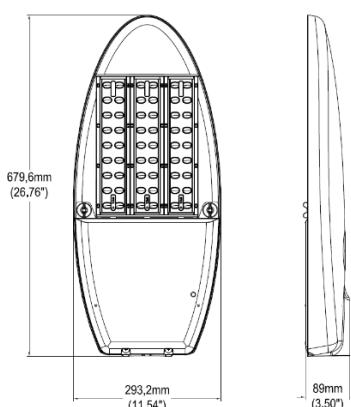

PAESE
Programa de Ahorro de Energía
del Sector Eléctrico

