

WP25W-3CCT

TONO DE LUZ AJUSTABLE

4000K

5000K

6000K

WALL-PACK Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	140*213*82 mm
Lúmenes	2,500 Lm
Temperatura	4000K
Ángulo	90°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	110-277V~
Consumo de Potencia [W]	25W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.22-0.09 A
Temperatura de Operación	-10°C - 45°C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM




Incluye
Fotocelda

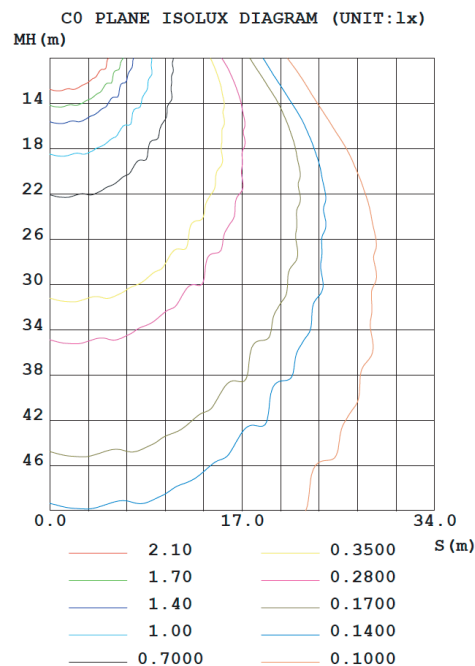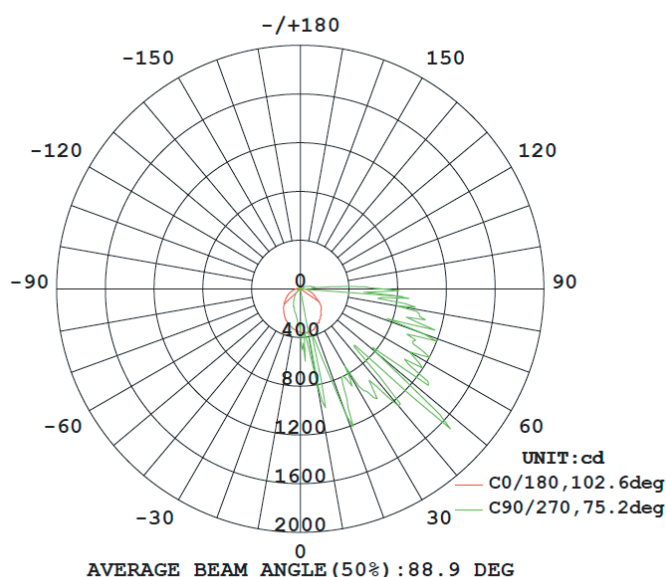

Características y Valores Aproximados. Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

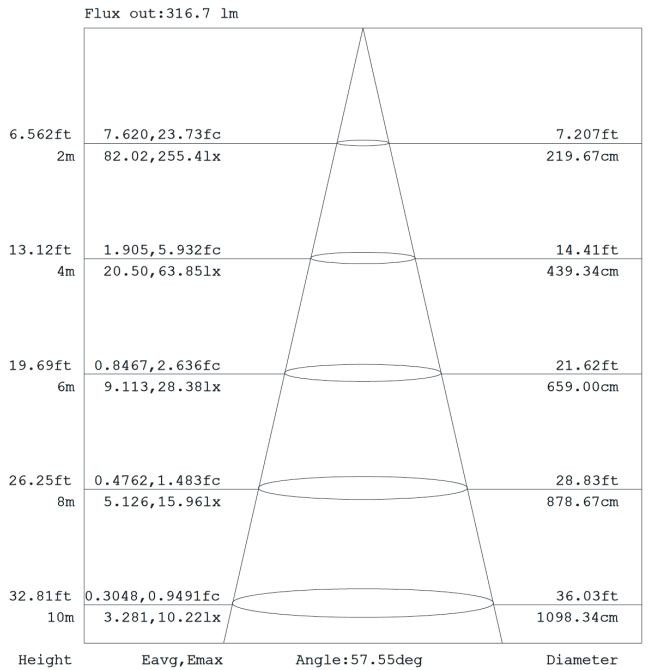

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

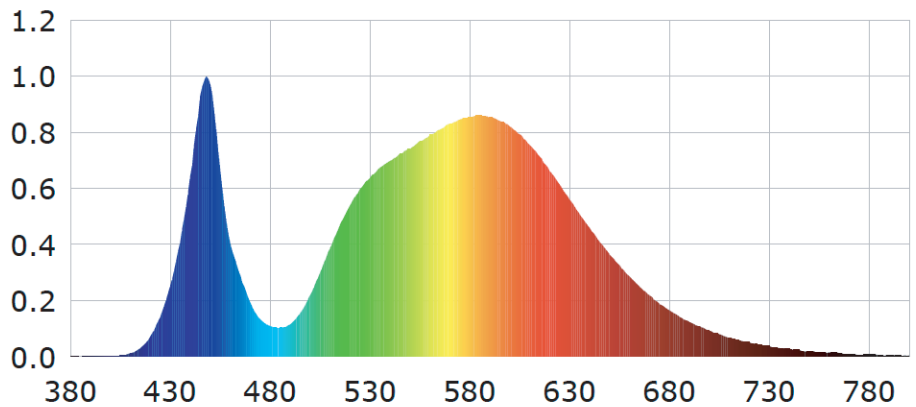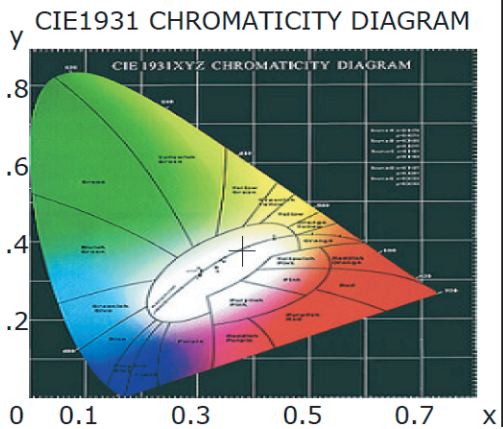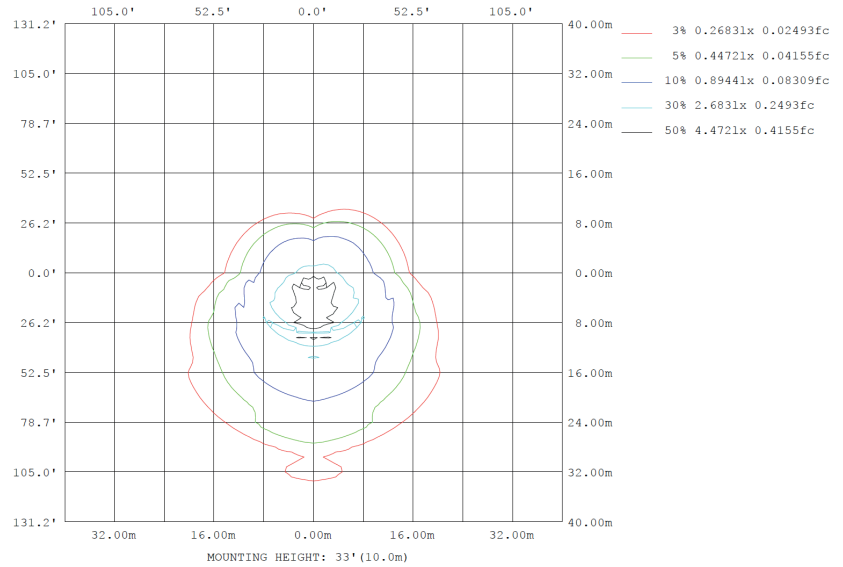

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c = 4014K$ ($duv = 0.00121$)

CRI: $R_a = 72.2$, $avgR(1 \sim 14) = 63.9$, $avgR(1 \sim 15) = 63.9$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2629.68 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 3621.41 Plm

Efficiency: 108.93 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 150.02 Plm/W

Radiant Power: 7.573 W

Pupil Factor (K_p): 1.377

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.6490

Current: 0.2930A

Frequency: 60.00Hz

Power: 24.14W