

WP25W-3CCT

TONO DE LUZ AJUSTABLE

4000K

5000K

6000K

WALL-PACK

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	140*213*82 mm
Lúmenes	2,700 Lm
Temperatura	5000K
Ángulo	90°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	110-277V~
Consumo de Potencia [W]	25W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.22 - 0.09 A
Temperatura de Operación	-10°C - 45°C





Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

Incluye
Fotocelda

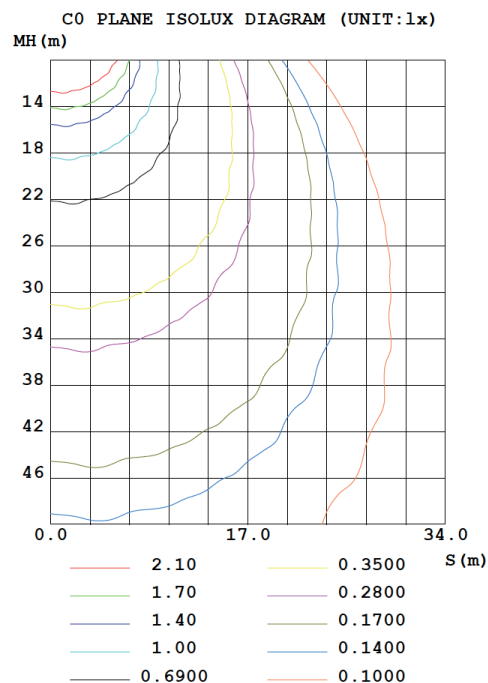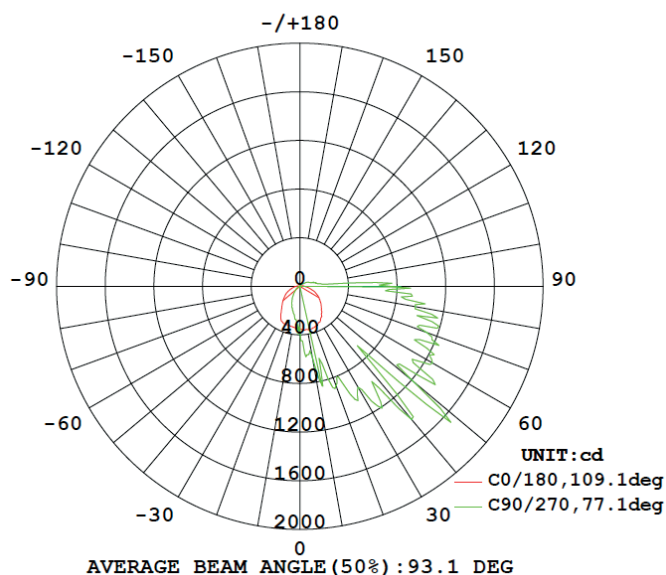

Características y Valores Aproximados. Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

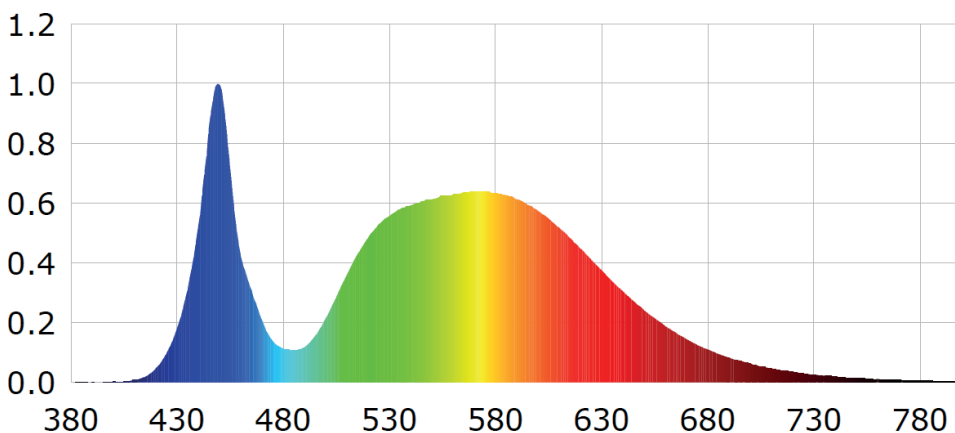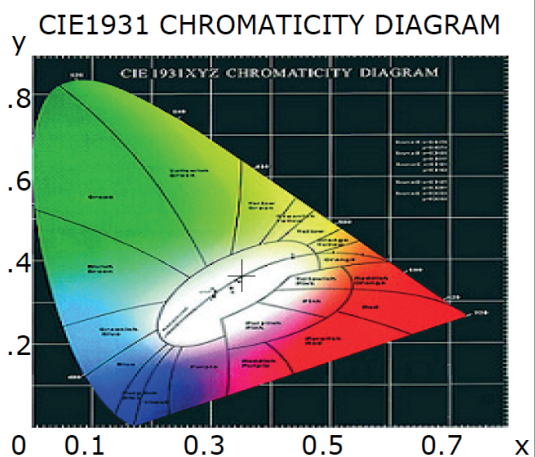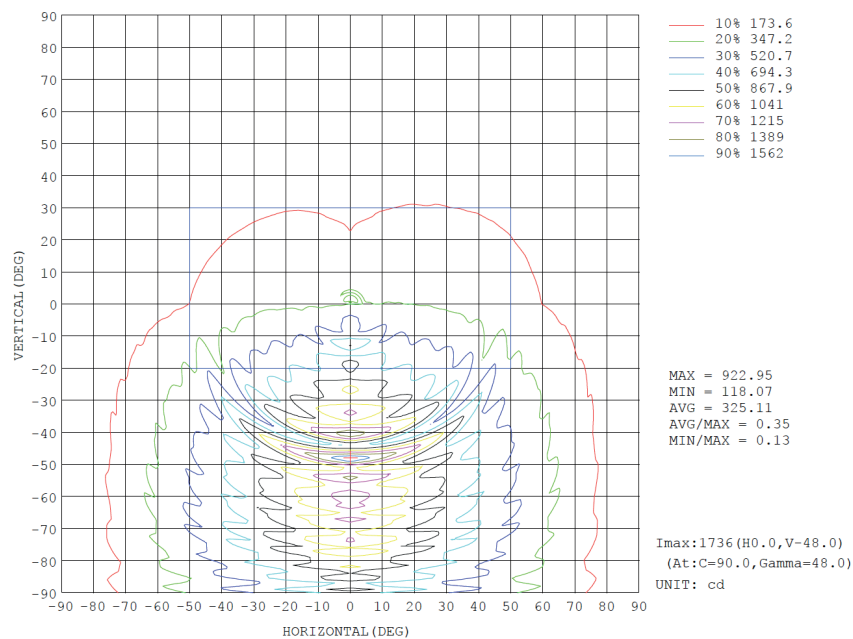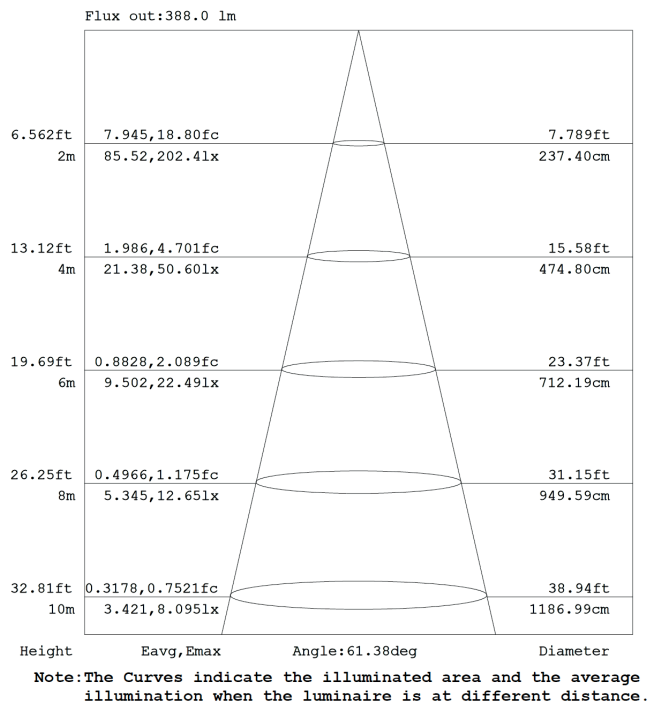

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=4789K (duv=0.00499)

CRI: Ra= 72.2, avgR(1~14)= 63.5, avgR(1~15)= 63.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2846.98 lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 4342.37 Plm

Efficiency: 124.00 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 189.13 Plm/W

Radiant Power: 8.276 W

Pupil Factor (Kp): 1.525

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.6470

Current: 0.2790A

Frequency: 60.00Hz

Power: 22.96W