

WP25W-3CCT

TONO DE LUZ AJUSTABLE

4000K

5000K

6000K

WALL-PACK

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	140*213*82 mm
Lúmenes	2,600 Lm
Temperatura	6000K
Ángulo	90°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	110-277V~
Consumo de Potencia [W]	25W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.22 - 0.09 A
Temperatura de Operación	-10°C - 45°C





Incluye
Fotocelda







Luminarias LED WALL-PACK | Potencia y Tono Ajustable | 5 Años

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

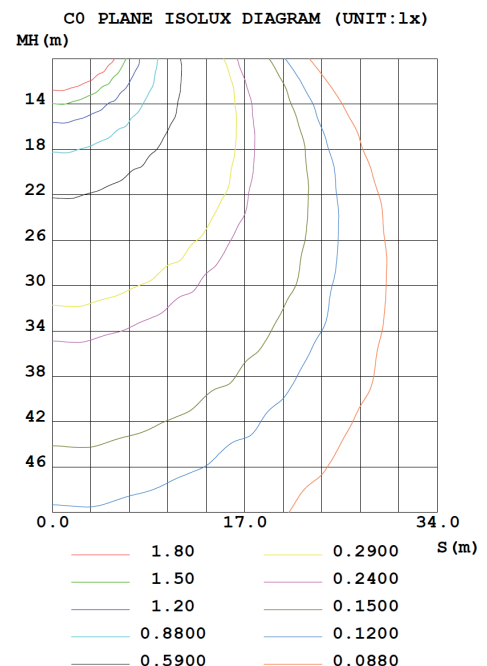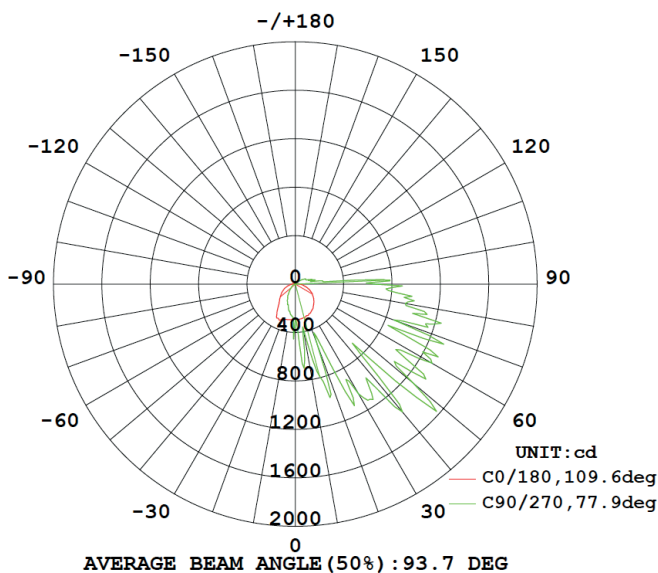

Características y Valores Aproximados. Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

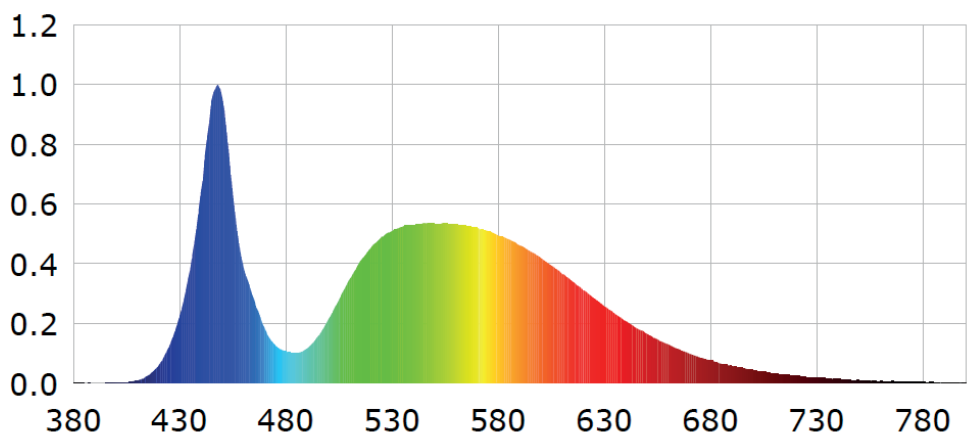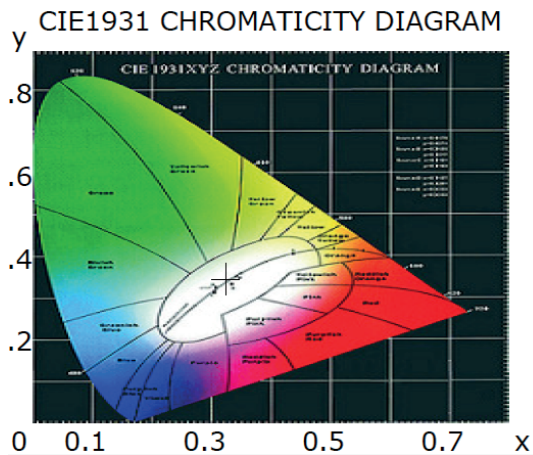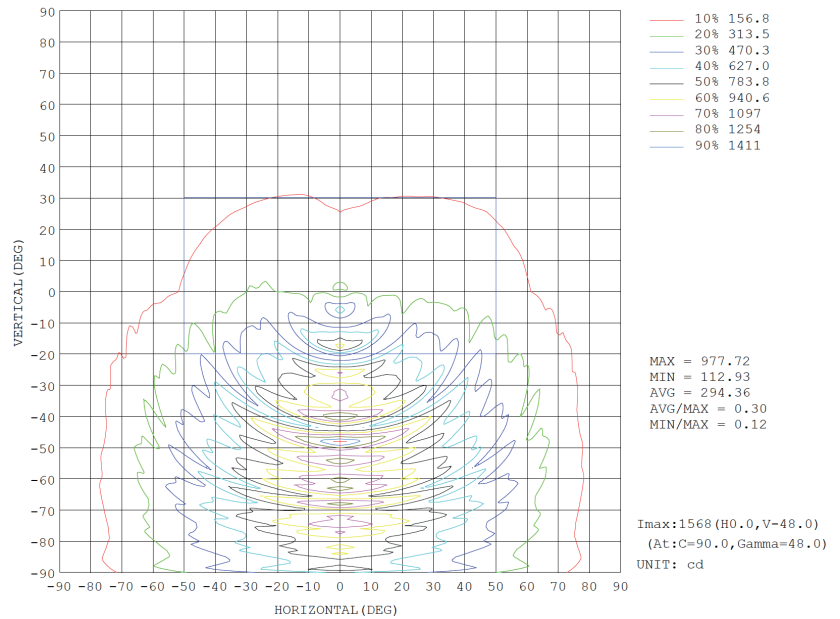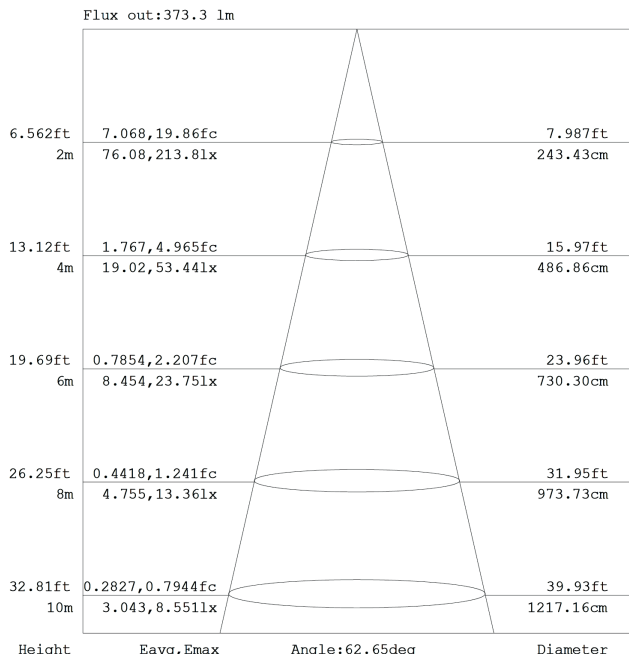

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=5846K (duv=0.00802)

CRI: Ra= 70.6, avgR(1~14)= 62.0, avgR(1~15)= 62.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2619.43 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 4358.01 Plm

Efficiency: 106.87 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 177.81 Plm/W

Radiant Power: 7.808 W

Pupil Factor (Kp): 1.664

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.6500

Current: 0.2960A

Frequency: 60.00Hz

Power: 24.51W