

WP80/100/120W-3CCT

POTENCIA AJUSTABLE



TONO DE LUZ AJUSTABLE

4000K

5000K

6500K

WALL-PACK

Características


Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	399*250*147 mm
Lúmenes	10,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	90°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	80W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.80 - 0.26 A
Temperatura de Operación	-10°C - 45°C

Beneficios


Garantía	5 Años de Garantía *
Certificación	NOM

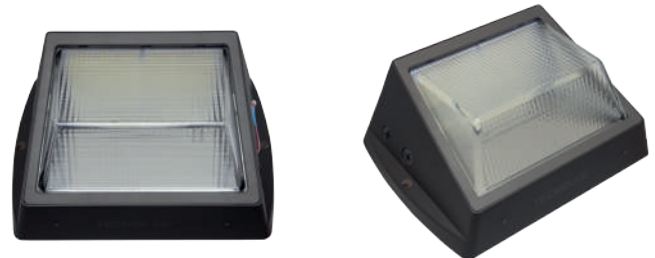



INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANS

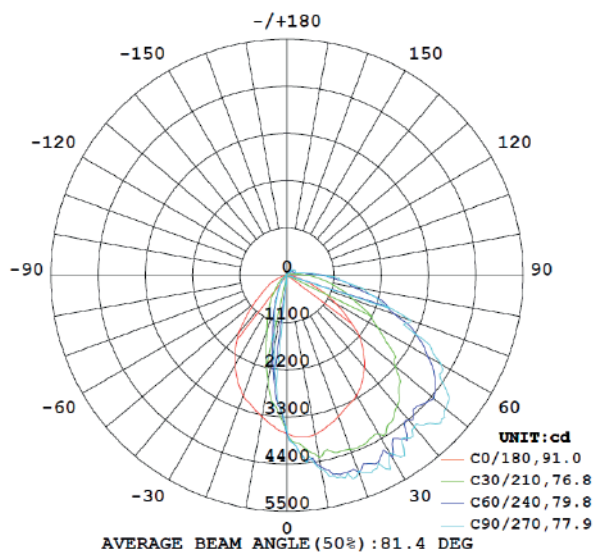

MAX INTENSITY CONE SURFACE
DISTRIBUTION DIAGRAM

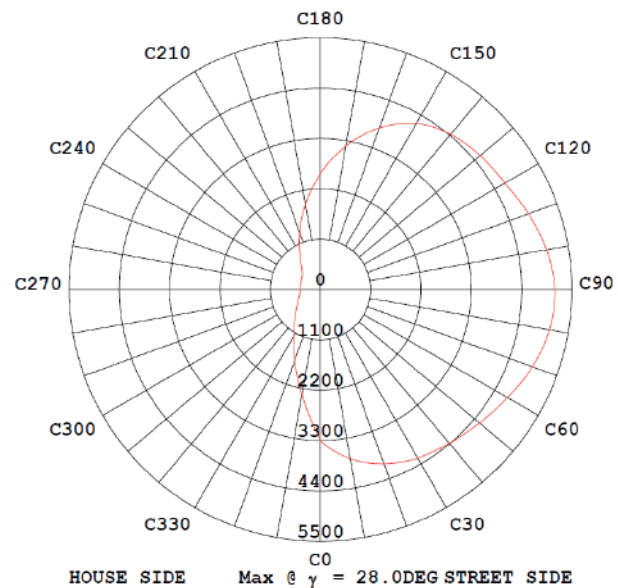

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

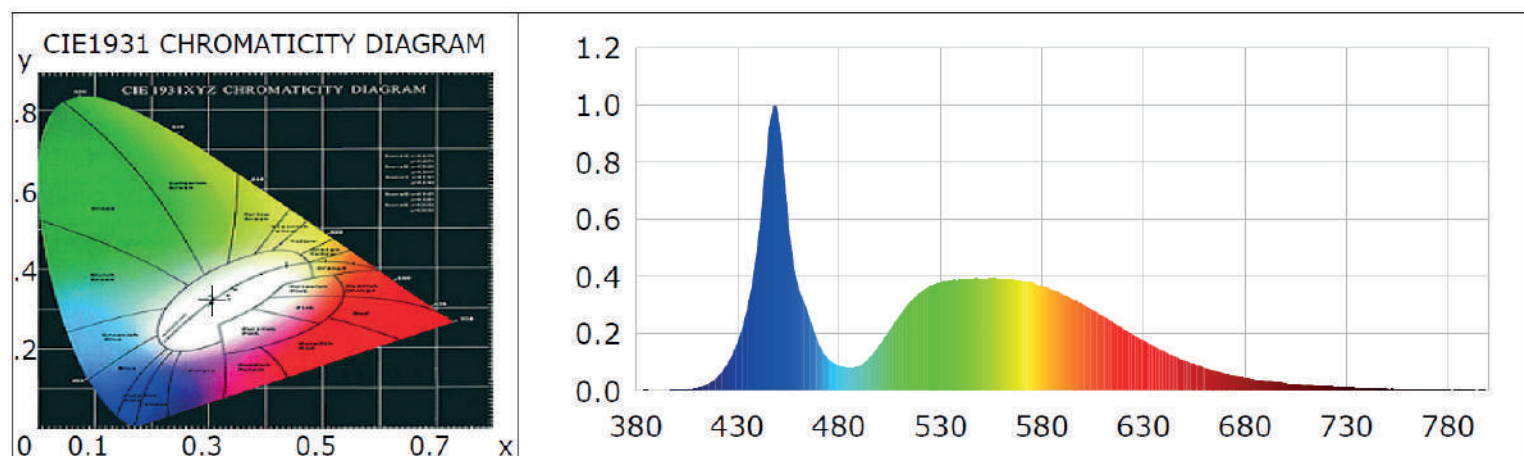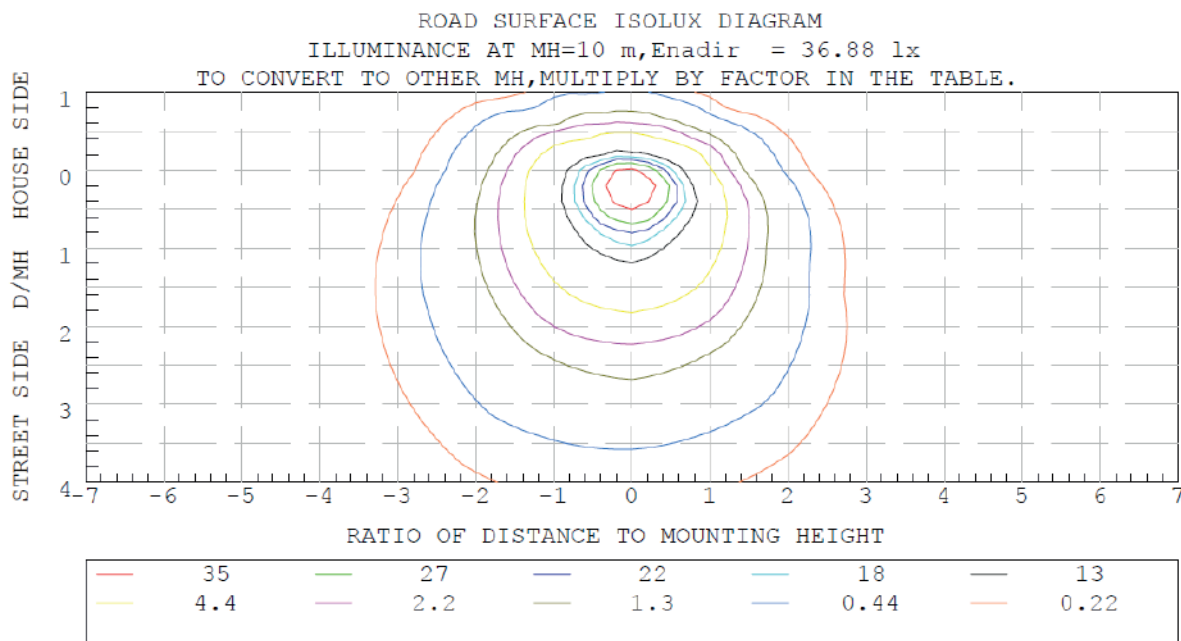

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6876\text{K}$ ($duv=0.00359$)

CRI: $R_a = 71.6$, $avgR(1\sim14) = 62.8$, $avgR(1\sim15) = 62.9$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 10056.72 lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 17800.60 Plm

Efficiency: 129.55 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 229.30 Plm/W

Radiant Power: 31.137 W

Pupil Factor (K_p): 1.770

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.40V

Power Factor: 0.9940

Current: 0.6180A

Frequency: 60.00Hz

Power: 77.63W