



Luminaria de exterior Poste GALAXY

PROYECTOS DE ILUMINACIÓN

www.dilae.com.mx

Descripción:

Fabricado en poste recto PTR de 3 a 9 metros de 4" x 6" calibre 11, está compuesto de una sola pieza. Luminaria con sistema LED CREE y driver PHILIPS. Pintura resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en color gris o negro. Ideal para plazas públicas, avenidas de poco tránsito, parques, ciclovías, jardines y zonas arquitectónicas. Incluye supresor de picos de 10kV.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia	30W a 100W por luminaria
Tensión	100-277VCA
Frecuencia	50/60 Hz
Supresor de picos	10 kV

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

Tecnología	Tableta LED 100W (1 o 2 luces)
Eficiencia Lumínica	140 Lm/W
Temperatura de color	3000K, 4000K, 5000K
Apertura	2M o V

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color	Negro, gris
Montaje	Sobre piso
Altura disponible	3 - 9 metros
Material	Acero
Galvanizado	Opcional

IP65

5 AÑOS
GARANTÍA LIMITADA

Aplicaciones



Áreas
peatonales



Vialidades



Jardines



Estacionamientos






Luminaria de exterior Poste GALAXY

PROYECTOS DE ILUMINACIÓN


www.dilae.com.mx

Configuraciones disponibles

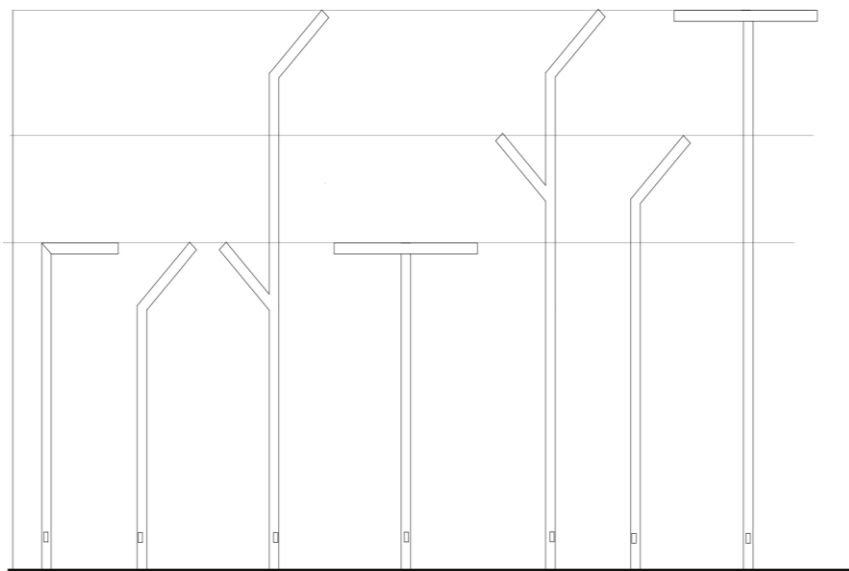

Su diseño moderno y vanguardia nos permite seleccionar entre una o dos luces por poste así como determinar las alturas de las mismas con respecto al piso, así como también el ángulo de inclinación de la luminaria ya sea en 45° o 90°.

Características físicas



Poste de perfil recto
de PTR 4" x 6"
calibre 11

Disponible desde
4 a 9 metros

