

LÁMPARA INDUSTRIAL

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	E27
Dimensiones mm	12.5*22 cm
Lúmenes	5,000 Lm
Temperatura	6,500K
F.P.	≥0.95

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	500 mA
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM







LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

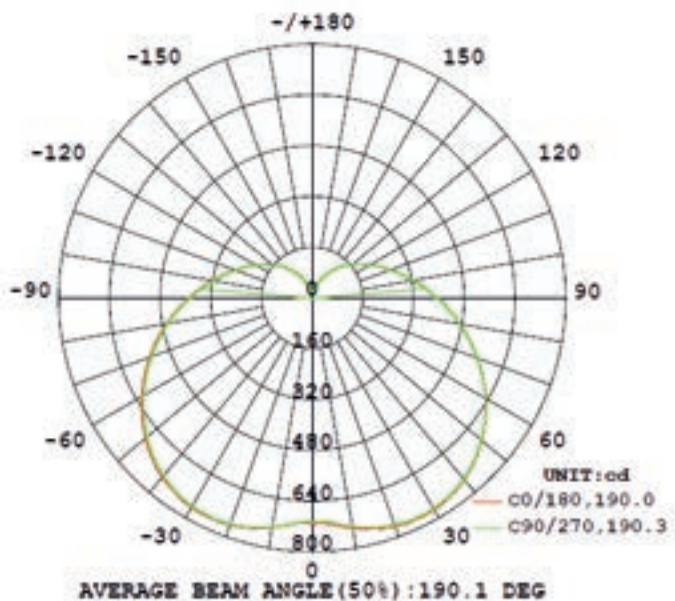

C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

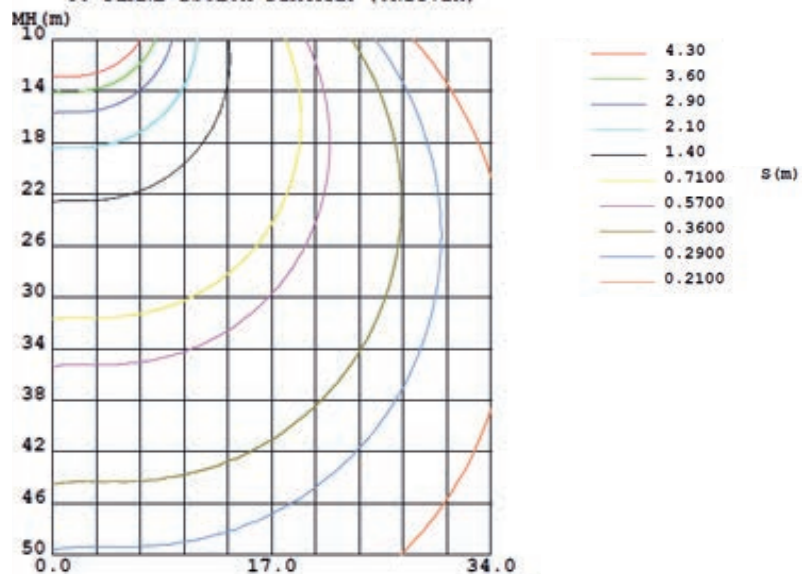

Características y valores aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

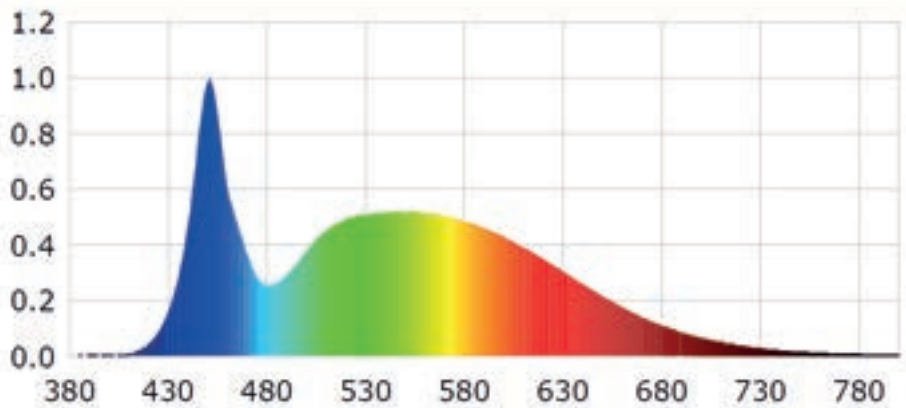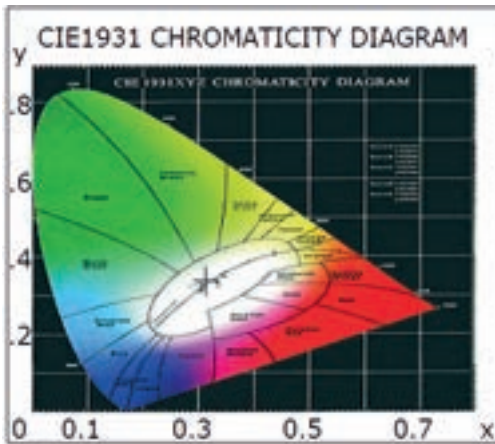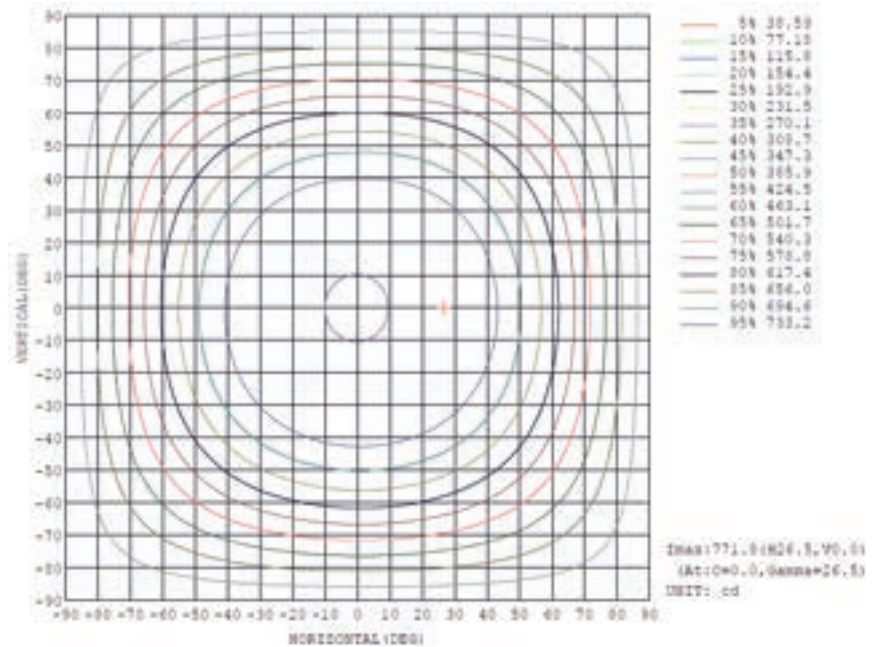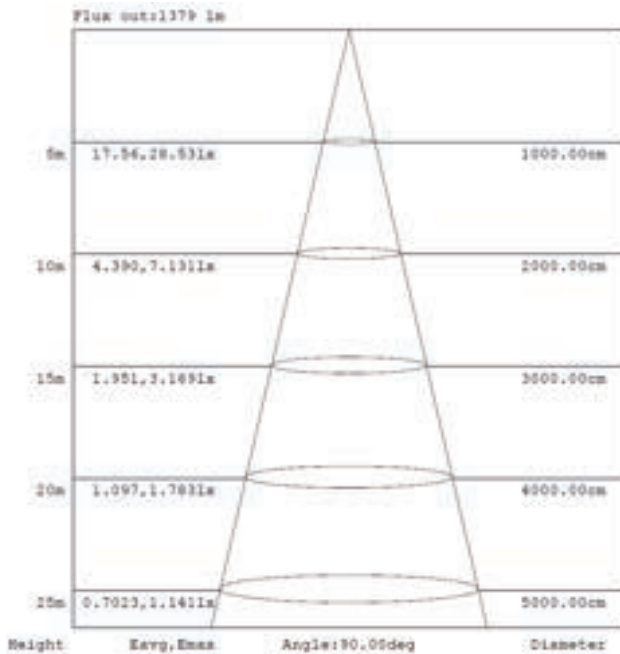

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6338K (duv=0.00867)

CRI: Ra= 82.2, avgR(1~14)= 74.6, avgR(1~15)= 74.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 6039.47 lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 11263.05 Plm

Efficiency: 116.35 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 216.97 Plm/W

Radiant Power: 19.381 W

Pupil Factor (Kp): 1.865

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.60V

Power Factor: 0.9950

Current: 0.4120A

Frequency: 60.00Hz

Power: 51.91W