

LED/ PUNTAS DE POSTE

SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN



Código


ECL

Serie /
Modelo

PUNTAS DE POSTE

ECLIPSE

PLUSLED

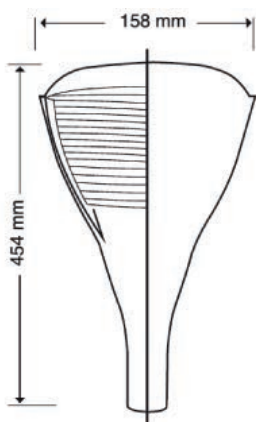

Luminaria Diseño Funcional

Luminaria tipo punta de poste en tecnología LED, cuerpo de aluminio puro inyectado a presión, recubiertos con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente para mayor resistencia a la corrosión. Refractor de acrílico con prismas. Reflector en forma de tapa de lámina de aluminio anodizada interiormente y pintada electrostáticamente por el exterior. Sistema Plus LED Circular marca CREE con óptica y curva de distribución simétrica o asimétrica. Driver programable marca Philips. Posibilidad de atenuación 0-10V. Supresor de picos de 10kV. Garantía de 10 años.años

NOM
003

NOM
031

NOM
058



Especificaciones

Material	Aluminio / Acrílico
Montaje	Punta de Poste / Niple 2"
Acabado	Negro
Tecnología	Plus LED Circular / CREE
Óptica	Simétrica / Asimétrica
Potencia	30 -100 Watts
Temp. de Operación	-30°C a 40°C

Eficiencia Nominal	125 lm/w
Equipo	Driver programable PHILIPS 120-277V
Fact. Potencia	< 0.95
Dist. Armónicas	< 20
Horas de vida	200,000 Hrs.
Control	Dimeable 0-10V

Simbología

Temp. Color	3000K / 4000K / 5000K

IP67

IK09


IK10

7.3Kg

450X450X770 mm

IRC 70

Fotometría

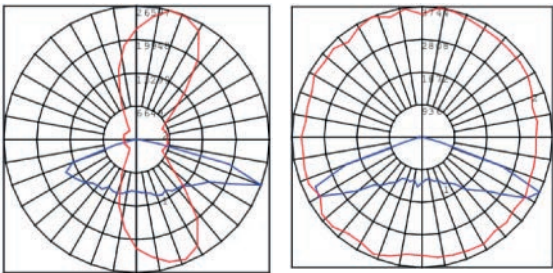

Configuración Luminaria

01	Modelo	02	Módulos	03	Potencia	04	TCC	05	Eficiencia	06	Óptica	07	Voltaje
	ECL	1			30W		30K		B		T3M		UNV (120-277V)
					40W		40K				T5E		
					60W		50K						
					70W								
					80W								
					90W								
					100W								

Ejemplo Código
ECL 1 50W 50K B T5E UNV DM NG NA